


Balkon-kliktegel (CZ)

De balkon-kliktegel is een elegante en praktische vloer voor balkon, terras en dakterras. De tegels van 30,6 × 30,6 cm worden via een gekalibreerde puzzelverbinding zonder afschuining verbonden tot een bijna naadloos oppervlak.

Het antislip- en waterdoorlatende oppervlak droogt snel. De elastische structuur voorkomt of vermindert contact- en loopgeluiden en biedt comfortabel loopgemak, ook op blote voeten.

De tegel is weer- en vorstbestendig en geschikt voor gebruik het hele jaar door. In vergelijking met steen, keramiek, WPC of hout treedt slechts geringe veroudering op, zonder invloed op functionaliteit of uiterlijk.

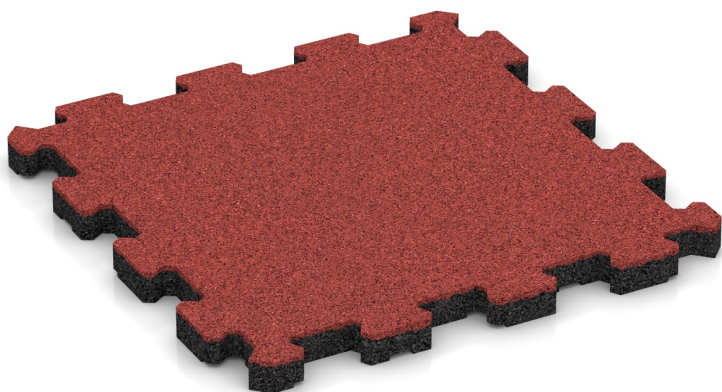

Productgegevens

Kleur	Roos
Installatie	Uitgesneden puzzelverbinding zonder afschuining
Afmeting	325 x 325 x 20 mm

Gewicht	1.66 kg/Stuk = 17.74 kg/m²
Conversie	1 m² = 10.68 Stuk
Nuttige afmeting	306 x 306 x 20 mm

Eigenschappen



Kleur Roos

De kleur „Roos“ – geïnspireerd door de rode roos – is een warme, levendige roodtint met een stimulerende en krachtige uitstraling. Roos oogt dynamisch en aangenaam en geeft de omgeving een sportieve en motiverende sfeer. Het rood gekleurde rubbergranulaat is gemaakt van nieuw geproduceerd, UV-bestendig en vrij van schadelijke stoffen EPDM, dat bijzonder kleurecht is. De kleur „Roos“ is bij uitstek geschikt voor omgevingen waar een warme en energieke vormgeving gewenst is.




Materiaal

Het product heeft een tweelaagse opbouw, maar wordt in één persproces vervaardigd, waardoor het monolithisch is. De onderste laag, de functionele laag, is gemaakt van zwart rubbergranulaat dat wordt gewonnen uit de verwerking van gebruikte banden (ELT = End of Life Tyres). Dit granulaat bestaat chemisch uit een mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadiëenrubber (SBR). De bovenste laag, de gebruikslaag, is gemaakt van nieuw geproduceerd, volledig gekleurd en vrij van schadelijke stoffen EPDM-granulaat (ethyleen-propyleen-dieënrubber). Dit product voldoet aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en functionaliteit.



Installatie

De tegels worden met precisie uitgesneden uit een groter formaat, waardoor een puzzelverbinding langs de randen ontstaat. Elke zijde van een tegel kan worden aangesloten op elke zijde van een andere tegel. Tijdens de installatie grijpen de puzzeltanden perfect in elkaar, vergelijkbaar met een kliktegel-systeem, wat zorgt voor een stabiel en naadloos oppervlak zonder zichtbare voegen. Doordat de tegelranden scherp zijn gesneden – zonder afschuining – zijn de verbindingen tussen tegels met dezelfde kleur vrijwel onzichtbaar, wat resulteert in een strak en harmonieus geheel.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde van de tegels is voorzien van een structuur met draineerkanalen van ongeveer 4 x 15 mm. De draineerkanalen van aangrenzende tegels sluiten op elkaar aan en vormen een doorlopend netwerk, dat zorgt voor een efficiënte afvoer van regenwater. De tegels kunnen worden geïnstalleerd op een gebonden funderingslaag, op dakafdichtingen of op geschikte grindroosters. Volg de installatie-instructies voor een correcte plaatsing.

Balkon-kliktegel (CZ)

Kenmerken



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



Kleurvast en UV-bestendig

Het oppervlak van EPDM-rubbergranulaat is kleurvast en langdurig UV-bestendig (zon).



Geschikt voor chloorhoudend water

Goede bestendigheid tegen chloorhoudend water, chloorhoudende reinigingsmiddelen en zwembadwater.



Cfl-s1

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Cfl-s1
Beperkte bijdrage aan brand – Lage rookontwikkeling



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Thermische isolatie – Schaalwaarde 3 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,11 W/(m·K)

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 2 = aangename demping

Druksterkte - Schaalwaarde 4 = ca. 0,25 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 3 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 15°, groep R10

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 3 = "zeer goed" (BS 7188)

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 2 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,38

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 2 = Infiltratie tot 10 mm/u (10 l/h/m²)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 4 = 900 tot 1000 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl